

PS12/16/18TSL

Gerbeur électrique industriel avec longerons encadrants, timon central, 1200, 1600 et 1800 kg



Batterie lithium en option




INTRODUCTION

La série PST SL est adaptée à la plupart des opérations de gerbage avec des capacités de 1200 jusqu'à 1800 kg. Le timon central ergonomique permet un fonctionnement efficace et sûr.

Les opérations de gerbage sont plus fiables et plus rapides grâce au système de levée proportionnelle. Équipé d'un tablier FEM 2 de série.

// AVANTAGES

- Timon ergonomique, central, compact et sûr
- Levée et descente proportionnelles pour une précision optimale
- Puissant groupe moteur AC Schabmüller sans entretien
- Composants principaux issus de marques de grande qualité
- Structure avec quatre points d'appui pour une meilleure stabilité

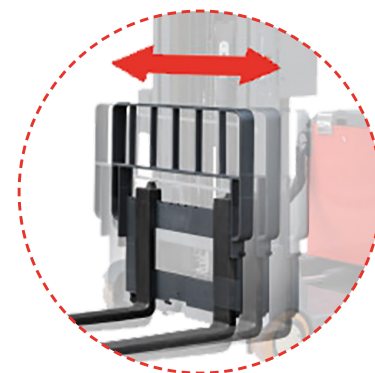

Option

- La fonction déplacement latéral des fourches permet de positionner avec précision une charge sur un rayonnage, en particulier dans les zones étroites, sans avoir besoin de déplacer le gerbeur





Connecteur USB intégré de série



Longerons encadrants ajustables

Longerons encadrants compatibles avec plusieurs types de palettes et procurant une plus grande stabilité. Ils permettent un entretien facile ou le remplacement de la roue motrice après une longue utilisation.



Technologie CAN-BUS


La technologie CAN-BUS permet de réduire le nombre de fils et d'accroître la fiabilité. La technologie CAN-BUS facilite les analyses et les réglages ainsi que le dépannage, ce qui réduit les temps d'arrêt.

CAN-BUS



Variateur Zapi

Variateur Zapi et indicateur de batterie avec compteur d'heures ainsi que l'affichage de code d'erreur pour une maintenance facilitée.

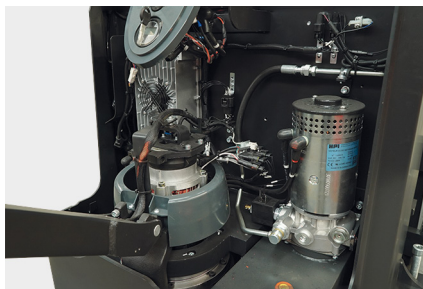


Conception robuste et fiable

Le châssis robuste avec un tablier de 7,6 mm d'épaisseur protège le gerbeur et les composants contre les impacts mécaniques venant de l'extérieur.

Avec la protection métallique de la batterie, le gerbeur est bien équipé pour réduire les dommages au minimum.

Les environnements sales ont moins d'influence sur le moteur à courant alternatif vertical car les composants et le frein sont hors de portée des impacts directs.

Le variateur bénéficie de l'IP 54 et est protégé de la poussière et des projections d'eau.

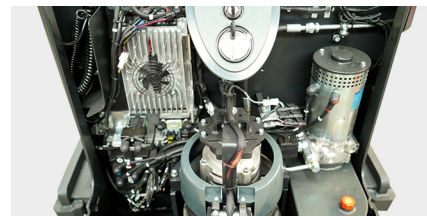

Entretien optimisé

La conception des gerbeurs et le placement des composants permettent un entretien facile. Deux vis sont utilisées pour maintenir le capot en place, permettant un accès rapide et facile à tous les composants. La roue motrice et les galets stabilisateurs peuvent être retirés et remplacés sans utiliser de dispositif de levage supplémentaire.

Levée et descente proportionnelles électroniques

Le système de levée proportionnelle à commande électronique assure un positionnement et un gerbage précis à chaque hauteur de levage. La levée proportionnelle augmente la productivité, en particulier, à des hauteurs plus élevées.

Pour chaque usage la bonne capacité de batterie

- PS12T SL: 24 volt 180 Ah
- PS16T SL / PS18T SL: 24 volt 270 Ah

COMPOSANTS HAUT DE GAMME



Timon **Rema** à fonctions multiples avec interrupteurs ergonomiques sans contact
(allemand)



Moteur de traction AC **Schabmüller**
(allemand)



Réducteur **ZF**
(allemand)

Frein **Intorq**
(allemand)

INTORQ



Roues directrices **Rader Vogel**
(allemandes)

Variateur **Zapi**
(italien)




Groupe hydraulique **HPI**
(français)

Chargeurs **SPE** ou **ATIB**
(italiens)



Les composants utilisés réduisent les coûts d'entretien et garantissent performance et fiabilité requises pour les tâches les plus intensives.

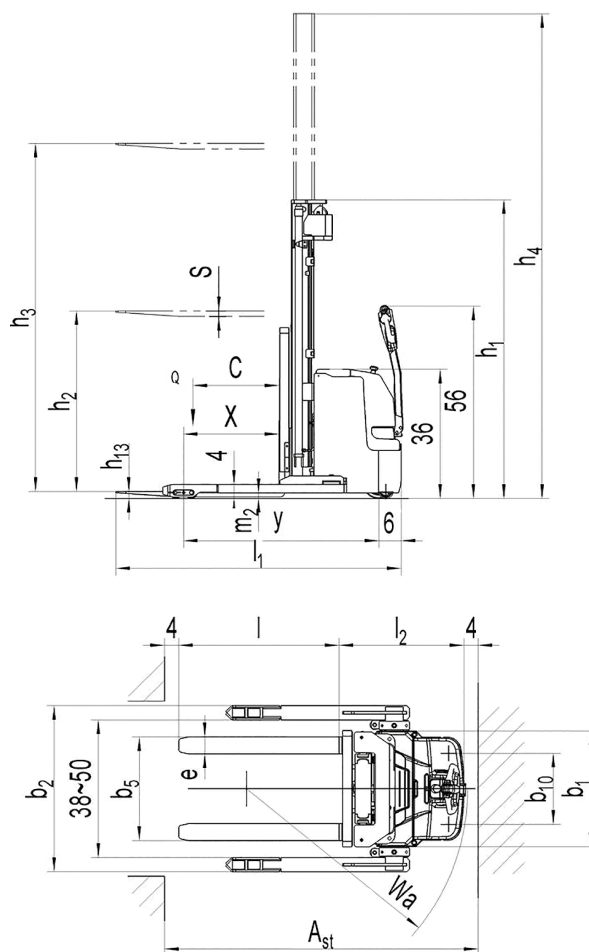

Référence Stockman	Mât	Hauteur de mât abaissé <i>h1 (mm)</i>	Levée libre <i>h2 (mm)</i>	Levée standard <i>h3 (mm)</i>	Hauteur de mât déployé <i>h4 (mm)</i>	Poids (kg)
PS12T SL						
PS12TSL29	Duplex FFL	1958	1410	2830	3380	1225
PS12TSL32		2108	1560	3130	3680	1239
PS12TSL36		2308	1760	3530	4080	1190
PS16T SL						
PS16TSL29	Duplex FFL	1958	1410	2830	3380	1225
PS16TSL32		2108	1560	3130	3680	1405
PS16TSL36		2308	1760	3530	4080	1435
PS16TSL40	Triplex FFL	1908	1320	3930	4480	1455
PS16TSL43		2008	1420	4230	4780	1470
PS16TSL46		2108	1520	4530	5080	1480
PS16TSL53		2343	1756	5230	5780	1520
PS18T SL						
PS18TSL27	Duplex FFL	1978	1310	2630	3300	1435
PS18TSL29		2078	1410	2830	3500	1455
PS18TSL32		2228	1560	3130	3800	1485
PS18TSL36		2428	1760	3530	4200	1515
PS18TSL40	Triplex FFL	1978	1310	3930	4600	1535
PS18TSL43		2128	1420	4230	4900	1550
PS18TSL46		2228	1520	4530	5200	1560

Caractéristiques techniques selon norme VDI 2198						
Caractéristiques	1.2	Référence - Modèle		PS12T SL	PS16T SL	PS18T SL
	1.3	Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique
	1.4	Type de conduite		accompagnant		
	1.5	Capacité nominale	Q(t)	1,2	1,6	1,8
	1.6	Centre de gravité	c(mm)	600	600 ⁽¹⁾	600 ⁽¹⁾
	1.8	Distance du tablier à l'axe des galets	x(mm)	647	664 ⁽²⁾	647 ⁽²⁾
	1.9	Empattement	y(mm)	1331	1378	1378
Poids	2.1	Poids avec batteries	kg	voir tableau ci-contre		
	2.2	Charge sur essieu avec charge avant/arrière	kg	774/1598	827/2253	892/2378
	2.3	Charge sur essieu sans charge avant/arrière	kg	796/394	864/616	924/636
Roues Châssis	3.1	Roues		polyuréthane (PU)		
	3.2	Dimensions roue motrice	Øxw(mm)	Ø230x70	Ø230x70	Ø230x70
	3.3	Dimensions galets avant	Øxw(mm)	Ø84x70	Ø84x70	Ø84x70
	3.4	Dimensions roues stabilisatrices	Øxw(mm)	Ø100x40	Ø100x40	Ø100x40
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
	3.6	Entraxe longerons	b10(mm)	500	500	500
Dimensions	4.2	Hauteur mât abaissé	h1(mm)	voir tableau ci-contre		
	4.3	Levée libre	h2(mm)	voir tableau ci-contre		
	4.4	Levée standard	h3(mm)	voir tableau ci-contre		
	4.5	Hauteur mât déployé	h4(mm)	voir tableau ci-contre		
	4.9	Hauteur du timon en position de marche mini/maxi	h14(mm)	890/1420	890/1420	890/1420
	4.15	Hauteur mini des fourches	h13(mm)	50	50	50
	4.19	Longueur hors tout	l1(mm)	1990	2075	2092
	4.20	Longueur sans fourches	l2(mm)	840	925	942
	4.21	Largeur hors tout	b1/b2(mm)	816/1170 - 1470		
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l(mm)	35/100/1150	40/120/1150	60/180/1150
	4.25	Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	235/710	255/730	255/730
	4.32	Garde au sol	m2(mm)	40	40	40
	4.33	Largeur d'allée avec palette 1000x1200 mm transversale	Ast(mm)	2396	2437	2446
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm longitudinale	Ast(mm)	2382	2418	2432
	4.35	Rayon de giration	Wa(mm)	1500	1550	1550
Performances	5.1	Vitesse de translation sans/avec charge	km/h	6/5,5	6/5,7	6/5,4
	5.2	Vitesse d'élévation sans/avec charge	m/s	140/90	180/130	180/130
	5.3	Vitesse d'abaissement sans/avec charge	m/s	200/250	140/200	140/200
	5.8	Pente admissible sans/avec charge	%	12/6	12/6	10/6
	5.10	Frein de service		électromagnétique		
Système électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	1,3	1,4	1,4
	6.2	Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	1,5	3,2	3,2
	6.3	Batteries selon DIN 43531/35/36 A, B, C, Non		2 PZB	3 VBS	3 VBS
	6.4	Tension batteries/capacité nominale K5	V/Ah	24/180	24/270	24/270
	6.5	Poids de la batterie	kg	175	270	270
	6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0,95	1,59	1,7
Divers	8.1	Type de transmission		AC - speed control		
	8.4	Niveau sonore oreille du conducteur selon EN 12053	dB(A)	<70	<70	<70

⁽¹⁾ Avec décalage latéral, l'entraxe de charge est de 500 mm

⁽²⁾ Avec décalage latéral, l'entraxe de charge est de 55 mm plus court

CAPACITÉS RÉSIDUELLES

- **SX** : Simplex
- **DX** : Duplex
- **TX** : Triplex
- **SL** : Longerons encadrants
- **FFL** : Grande levée libre
- **LI** : Levée initiale
- **LP** : Levée proportionnelle
- **DA** : Direction assistée
- **SC** : Pesage intégré
- **CP** : Code Pin

PS12T SL

p. 148 À 151

PS12TSL29 DX

PS12TSL32 DX

PS12TSL36 DX



PS12TSL29 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
cdg (mm)			
	600	700	

PS12TSL32 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
3200	800	600	
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
cdg (mm)			
	600	700	

PS12TSL36 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
3600	600	400	
3200	800	600	
2900	1000	800	
2500	1200	1000	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16T SL

p. 148 À 151

PS16TSL29 DX

PS16TSL32 DX

PS16TSL36 DX

PS16TSL40 TX

PS16TSL43 TX

PS16TSL46 TX

PS16TSL53 TX



PS16TSL29 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16TSL32 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
3200	1200	900	
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16TSL36 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
3600	1000	700	
3200	1200	900	
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16TSL53 TX

h3 (mm)	Q (kg)		
5300	700	400	
4600	800	500	
4300	900	600	
3600	1000	700	
3200	1200	900	
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16TSL40 TX

h3 (mm)	Q (kg)		
4000	950	650	
3600	1000	700	
3200	1200	900	
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16TSL43 TX

h3 (mm)	Q (kg)		
4300	900	600	
4000	950	650	
3600	1000	700	
3200	1200	900	
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS16TSL46 TX

h3 (mm)	Q (kg)		
4600	800	500	
4300	900	600	
4000	950	650	
3600	1000	700	
3200	1200	900	
2900	1400	1100	
2500	1600	1200	
cdg (mm)			
	600	700	

PS18T SL

p. 148 À 151

- PS18TSL27 DX
- PS18TSL29 DX
- PS18TSL32 DX
- PS18TSL36 DX
- PS18TSL40 TX
- PS18TSL43 TX
- PS18TSL46 TX



PS18TSL27 DX					PS18TSL29 DX					PS18TSL32 DX				
h3 (mm)	Q (kg)				h3 (mm)	Q (kg)				h3 (mm)	Q (kg)			
2700		1600	1200		2900		1400	1100		3200		1100	800	
2500		1800	1500		2500		1800	1400		2900		1400	1100	
										2500		1800	1400	
cdg (mm) 600 700					cdg (mm) 600 700					cdg (mm) 600 700				

PS18TSL36 DX					PS18TSL40 DX					PS18TSL32 DX				
h3 (mm)	Q (kg)				h3 (mm)	Q (kg)				h3 (mm)	Q (kg)			
3600		1000	700		4000		950	650		4300		900	600	
3200		1100	800		3600		1000	700		3600		1000	700	
2900		1400	1100		3200		1100	800		3200		1100	800	
2500		1800	1400		2900		1400	1100		2900		1400	1100	
					2500		1800	1400		2500		1800	1400	
cdg (mm) 600 700					cdg (mm) 600 700					cdg (mm) 600 700				

PS18TSL46 TX				
h3 (mm)	Q (kg)			
4600		800	500	
4300		900	600	
3600		1000	700	
3200		1100	800	
2900		1400	1100	
2500		1800	1400	
cdg (mm) 600 700				