

SRS13

Gerbeur à mât rétractable polyvalent
avec une capacité de charge de 1300 kg



Batterie lithium en option



INTRODUCTION

Structure compacte avec une excellente fonction mât rétractable. Il peut aussi être utilisé dans des zones étroites. Moteur de traction AC extrêmement performant, combiné à un système de direction assistée ce qui augmente la performance et l'efficacité du gerbeur.

Composants haut de gamme, excellent rapport qualité/prix. Si le gerbeur doit être utilisé dans des entrepôts et sur de longues distances, l'option plateforme rabattable est le meilleur choix.

**Plus rapide et plus haute
performance grâce au moteur
allemand schabmüller**
Vitesse de 8 km/h
sur le modèle en autoporté

// AVANTAGES

- Longérons encadrants
- Fonction mât rétractable
- Moteur de traction AC
- La direction assistée aide l'utilisateur durant toute la journée et réduit l'effort d'utilisation
- Batterie de grande capacité pour une plus grande autonomie et durée d'utilisation



Option

- Plateforme et bras de maintien latéraux rabattables

Fonction déplacement latéral de série

La fonction déplacement latéral des fourches permet à l'utilisateur de positionner avec précision une charge sur un rayonnage, en particulier dans les zones étroites, sans avoir besoin de déplacer le gerbeur.

Mât rétractable

Par rapport à un gerbeur à contrepoids ordinaire, le SRS13 possède non seulement la même stabilité mais aussi la même flexibilité grâce à son mât rétractable qui lui permet d'être utilisé dans des zones à hauteurs restreintes.

Inclinaison des fourches

L'inclinaison des fourches facilite et sécurise les opérations de gerbage. Elle sépare facilement les palettes des fourches.

Batterie

Extraction latérale de la batterie.

Plateforme et bras de maintien latéraux rabattables en option



Longerons encadrants

Permet de rentrer dans une palette de 1220x800 mm grâce à une largeur intérieure de 880 mm.

COMPOSANTS HAUT DE GAMME

REMA

Timon **Rema** à fonctions multiples avec interrupteurs ergonomiques sans contact
(allemand)

Moteur de traction AC **Schabmüller**
(allemand)

SCHABMÜLLER

KORDEL

Réducteur **Kordel**
(allemand)

Frein **Reach**
(chinois)

REACH 瑞迪智驱
TDP 价值源于核心技术

Wicke

Roues directrices **Wicke**
(allemandes)

Variateur **Curtis**
(américain)



CURTIS

hydr-app

Pompe **Hydr-app**
(italienne)

Les composants utilisés réduisent les coûts d'entretien et garantissent performance et fiabilité requises pour les tâches les plus intensives.

7. Gerbeurs électriques industriels

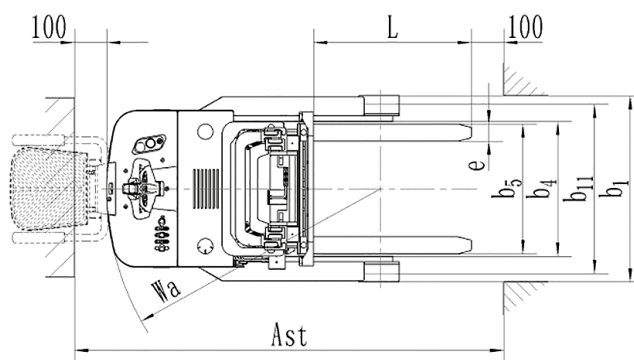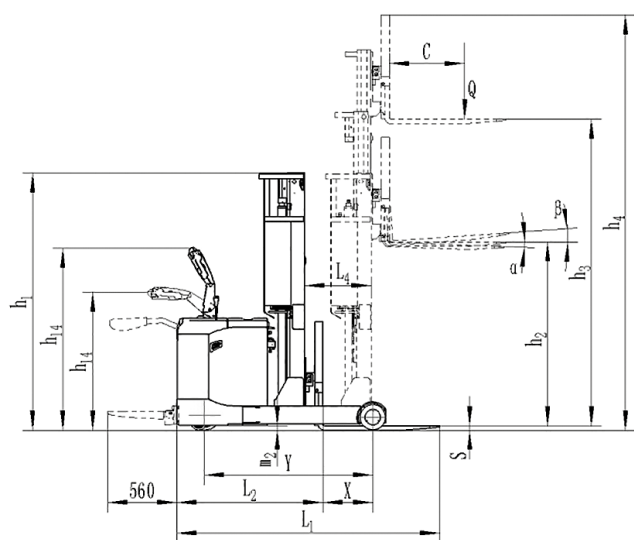

Référence Stockman	Mât	Hauteur de mât abaissé h_1 (mm)	Levée libre h_2 (mm)	Levée standard h_3 (mm)	Hauteur de mât déployé h_4 (mm)	Poids (kg)
SRS13						
SRS1336	Triplex FFL	1796	1200	3600	4485	2050
SRS1345		2096	1500	4500	5295	2150
SRS13475		2196	1600	4800	5685	2200

Caractéristiques techniques selon norme VDI 2198						
Caractéristiques	1.2	Référence - Modèle		SRS1336	SRS1345	SRS13475
	1.3	Mode de propulsion		électrique		
	1.4	Type de conduite		accompagnant		
	1.5	Capacité nominale	Q(t)	1,3	1,3	1,3
	1.6	Centre de gravité	c(mm)	600	600	600
	1.8	Distance du tablier à l'axe des galets	x(mm)	415	415	415
	1.9	Empattement	y(mm)	1350	1350	1350
Poids	2.1	Poids avec batteries	kg	2050	2150	2200
Roues Châssis	3.1	Roues		polyuréthane (PU)		
	3.2	Dimensions roue motrice	Øxw(mm)	Ø250x82	Ø250x82	Ø250x82
	3.3	Dimensions galets avant	Øxw(mm)	Ø210x85	Ø210x85	Ø210x85
	3.4	Dimensions roues stabilisatrices	Øxw(mm)	Ø124x60	Ø124x60	Ø124x60
	3.5	Nombre de roues avant/arrière (x=roue motrice)		1x+2/2	1x+2/2	1x+2/2
	3.6	Entraxe longerons	b10(mm)	680	680	680
	3.7	Entraxe roues arrière	b11(mm)	1085	1085	1085
Dimensions	4.1	Inclinaison du tablier porte fourches avant/arrière	°	2/4	2/4	2/4
	4.2	Hauteur mât abaissé	h1(mm)	1796	2096	2196
	4.3	Levée libre	h2(mm)	1200	1500	1600
	4.4	Levée standard	h3(mm)	3600	4500	4800
	4.5	Hauteur mât déployé	h4(mm)	4485	5295	5685
	4.9	Hauteur du timon en position de marche mini/maxi	h14(mm)	1030/1415	1030/1415	1030/1415
	4.15	Hauteur mini des fourches	h13(mm)	50	50	50
	4.19	Longueur hors tout	l1(mm)	2080	2080	2080
	4.20	Longueur sans fourches	l2(mm)	1160	1160	1160
	4.21	Largeur hors tout	b1(mm)	1180	1180	1180
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l(mm)	35/100/920 (1070)		
	4.25	Largeur extérieure des fourches	b5(mm)	200/760	200/760	200/760
	4.28	Avancée du mât	l4(mm)	545	545	545
	4.32	Garde au sol	m2(mm)	40	40	40
	4.33	Largeur d'allée avec palette 1000x1200 mm transversale	Ast(mm)	2600	2600	2600
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800x1200 mm longitudinale	Ast(mm)	2650	2650	2650
	4.35	Rayon de giration	Wa(mm)	1570	1570	1570
Performances	5.1	Vitesse de translation sans/avec charge	km/h	8/6 - 8/5,5	8/6 - 8/5,5	8/6 - 8/5,5
	5.2	Vitesse d'élévation sans/avec charge	mm/s	165/110	165/110	165/110
	5.3	Vitesse d'abaissement sans/avec charge	mm/s	100/110	100/110	100/110
	5.8	Pente admissible sans/avec charge	%	8/5	8/5	8/5
	5.10	Frein de service		électromagnétique		
Système électrique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	2,6	2,6	2,6
	6.2	Moteur d'élévation, puissance S3 10 %	kW	3	3	3
	6.3	Batteries selon DIN 43531/35/36 A, B, C, Non		4 PzS	4 PzS	4 PzS
	6.4	Tension batteries/capacité nominale K5	V/Ah	24/400	24/400	24/400
Divers	8.1	Type de transmission		AC - speed control		
	8.4	Niveau sonore oreille du conducteur selon EN12053	dB(A)	67	67	67

CAPACITÉS RÉSIDUELLES

- **SX** : Simplex
- **DX** : Duplex
- **TX** : Triplex
- **SL** : Longerons encadrants
- **FFL** : Grande levée libre
- **LI** : Levée initiale
- **LP** : Levée proportionnelle
- **DA** : Direction assistée
- **SC** : Pesage intégré
- **CP** : Code Pin

SRS13

P. 160 À 163

SRS1336 DX

SRS1345 TX

SRS13475 TX



SRS1336 DX

h3 (mm)	Q (kg)		
3600	1000	900	
3000	1200	1100	
2500	1300	1300	
cdg (mm)	600	700	

SRS1345 TX

h3 (mm)	Q (kg)		
4500	800	700	
3600	1000	900	
3000	1200	1100	
2500	1300	1300	
cdg (mm)	600	700	

SRS13475 TX

h3 (mm)	Q (kg)		
4800	700	600	
4500	800	700	
3600	1000	900	
3000	1200	1100	
2500	1300	1300	
cdg (mm)	600	700	