



Poteau et lisse de protection

W1

- Protection des machines et des personnes
- Délimite les voies de circulation
- Utilisation intérieure ou extérieure
- Tube en acier haute résistance
- Platine de 250x250 mm dotée de quatre trous de Ø 10 mm à chaque extrémité

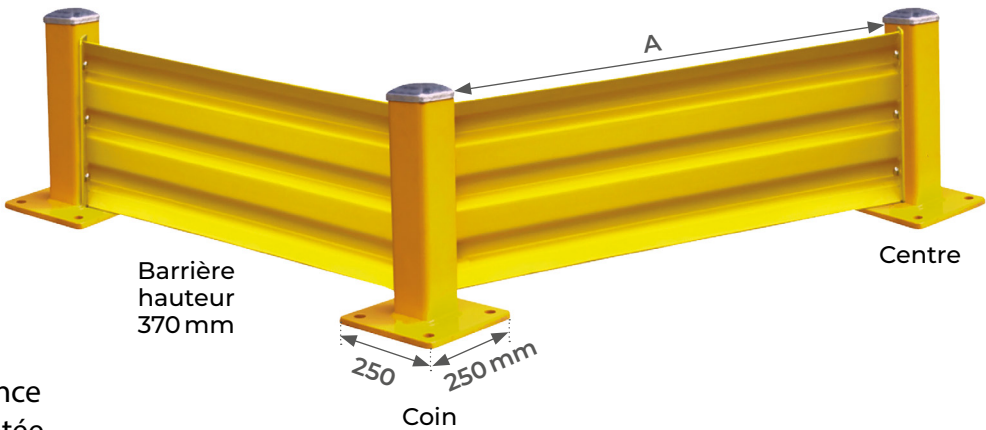

POTEAU LIVRÉ AVEC QUATRE TIREFONDS DE FIXATION

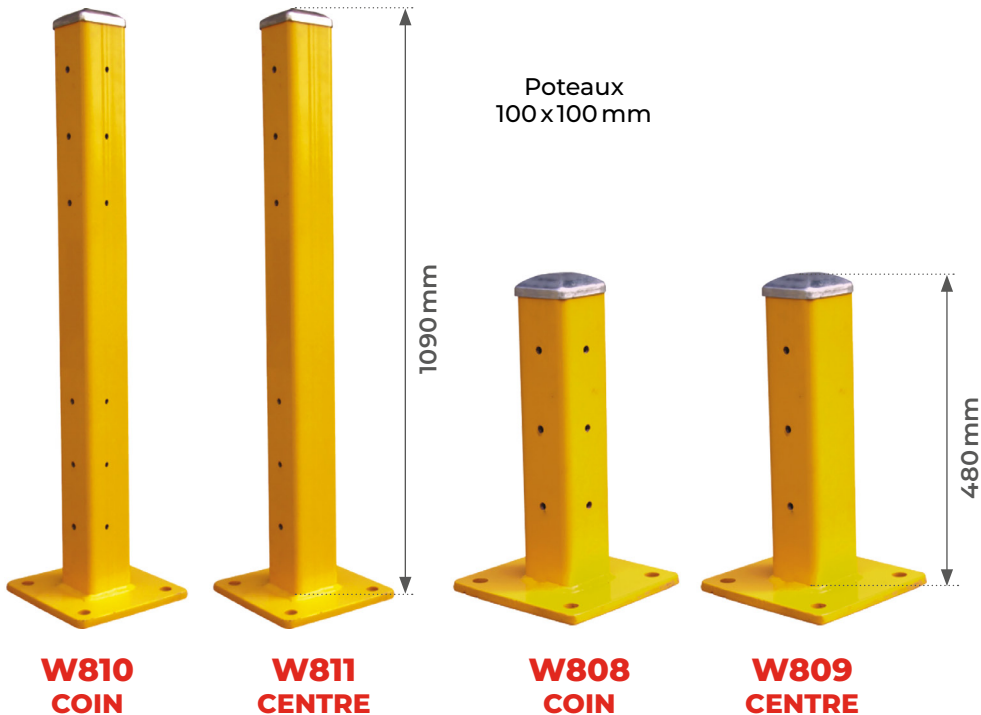

Poteaux W810 et W811 compatibles avec barrières pivotantes BRR

Modèle		W857	W858	W859	W774	W756	W776	W777	W808 coin	W809 centre	W810 coin	W811 centre
Type		barrière	barrière	barrière	barrière	barrière	barrière	barrière	poteau	poteau	poteau	poteau
Longueur A	mm	510	815	1420	1090	1980	2285	2895	-	-	-	-
Hauteur	mm	370	370	370	370	370	370	370	480	480	1090	1090
Epaisseur tôle	mm	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-
Poids	kg	8	13	22	22,5	35	39,5	47	16,5	16,5	27,5	27,5